


Apilador manual

SDA

VENTAJAS

- Ruedas poliuretano, rodillos simples poliuretano
- Amarillo RAL 1028
- Elevación por pedal o timón
- Timón para descenso

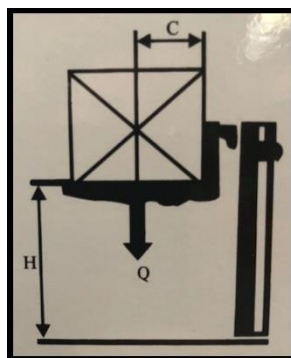

Especificaciones técnicas:

MODELO		SDA1015	SDA1516	SDA2016	SDA1025	SDA1525	SDA1030
Capacidad	Kg	1000	1500	2000	1000	1500	1000
Distancia al centro de carga	mm	500	500	500	500	500	500
Peso aproximado	mm	196	208	222	283	285	291
Elevación máxima	mm	1500	1600	1600	2500	2500	3000
Medida horquillas	mm	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150
Altura mástil bajado	mm	1980	2100	2100	1835	1835	2100
Ancho total	mm	760	760	760	760	760	760
Desplegado total	mm	2100	2100	2100	3080	3080	3580
Largo total	mm	1580	1600	1600	1580	1600	1580
Altura horquilla bajada	mm	90					
Distancia hasta el suelo	mm	25					
Radio de giro	mm	1200					
Velocidad de carga con/sin carga	m/s	0.010/0.011					

➔ Recorrido elevación normal 1,5 cm por manchada--Recorrido elevación rápida 3cm por manchada



DIAGRAMA APILADOR CUALQUIER CAPACIDAD A 1500/1600mm

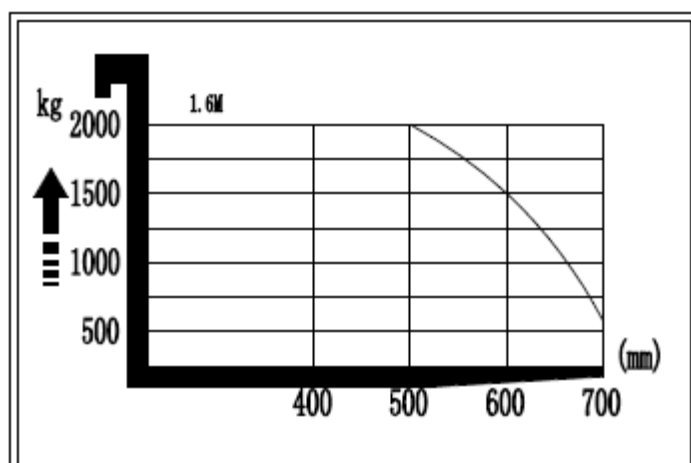


DIAGRAMA APILADOR 1500KG A 2500mm

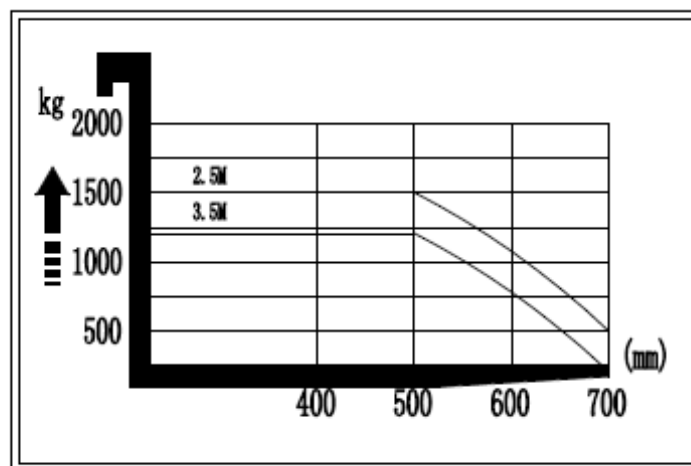


DIAGRAMA APILADOR 1000KG A 2500/3000mm

