

CPD15LE Y CPD18LE

Carretilla eléctrica 3 ruedas tracción delantera




MODELO				CPD15LE	CPD18LE
1.5	Capacidad de carga	Q	Kg	1500	1800
1.6	Distancia entre ejes	C	Mm	400	400
1.8	Distancia de carga, centro si eje motriz a horquilla	X	Mm	325	358
1.9	Distancia entre ejes	y	Mm	1220	1370
2.1	Peso		Kg	2610	2775
2.2	Carga por eje, cargado delante/detrás		Kg	3539/571	4017/558
2.3	Carga por eje, en vacío delante/detrás		Kg	1117/1493	1213/1562
3.2	Tamaño del neumático delantero			450x130	445X168
3.3	Tamaño del neumático trasero			15X4.5-8	
3.5	Ruedas, número delanteras/traseras (x=ruedas motrices)		Mm	2x/2	
4.1	Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/atrás	a/b		3/5	
4.2	Altura del mástil replegado	h1	Mm	2025	2074
4.3	Elevación libre	h2	Mm	103	
4.4	Altura de elevación	h3	Mm	3000	
4.5	Altura, mástil extendido	h4	Mm	3890/3530	
4.7	Altura del techo protector (cabina)	h6	Mm	1982	1992
4.8	Altura del asiento/altura de pie	h7	Mm	1010/1360	1040/1360
4.12	Altura del enganche de remolque	h10	Mm	425	425
4.19	Longitud total	l1	Mm	2845	3026
4.20	Longitud a la cara de las horquillas	l2	Mm	1775	1951
4.21	Anchura total	b1 / b2	Mm	1040	1078
4.22	Dimensiones horquillas	s/e/l	Mm	35x100x1070	40X100X1070
4.23	A,B clase/tipo de horquilla A, B		Mm	2A	
4.24	Anchura del portahorquillas	b3	Mm	800	
4.25	Anchura banda rodadura delantera	b10	Mm	915	
4.26	Anchura banda rodadura trasera	b11	Mm	215	
4.31	Distancia al suelo, con carga, por debajo del mástil	m1	Mm	80	
4.32	Altura libre al suelo, centro, de la distancia entre ejes	m2	Mm	90	
4.34.1	Anchura de pasillo para paletas 1000 x 1200 transversales	Ast	Mm	3397	3547
4.34.2	Anchura de pasillo para paletas 800 x 1200 transversales	Ast	Mm	3597	3747
4.35	Radio de giro	Wa	Mm	1580	1730
5.1	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado		km/h	8/9	
5.2	Velocidad de elevación, cargado/descargado		m/s	0.18/0.28	
5.3	Velocidad de descenso, cargado/descargado		m/s	<0.6	
5.6	Tracción máx. en la barra de tracción, con carga / sin carga		N	6200	
5.8	Gradabilidad máxima, con carga / sin carga		%	8/10	8/10
5.10	Freno de servicio			Hidráulico	
5.11	Freno de estacionamiento			Mecánico	
6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60 min		kW	3.5	5.0
6.2	Potencia del motor de elevación a S3 15%.		kW	4.0	6.0
6.4	Tensión/capacidad nominal de la batería		V/ah	48V/135Ah	48V/200Ah 48V/280Ah
6.5	Peso de la batería		Kg	80	130
8.1	Tipo de control de la unidad			AC	
10.7	Nivel de presión sonora en el oído del conductor		dB(A)	72	

MÁSTILES

Mástil	Elevación máxima	Replegado mástil	Elevación Libre Sin raqueta	Desplegado mástil con raqueta
	h3(mm)	h1(mm)	h2(mm)	h4(mm)
Duplex	3000	2050	/	3890
	3500	2275	/	4390
	3000	2050	1500	3890
	3500	2275	1650	4390
Tríplex	4500	2040	1540	5390

CPD15LE

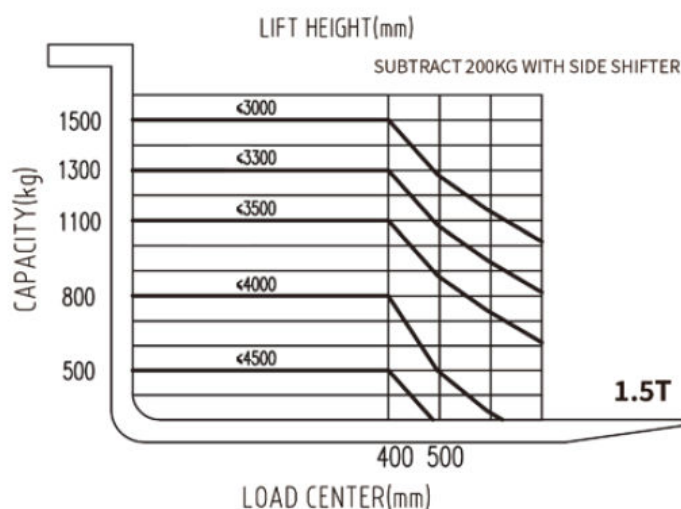

CPD18LE

